



# Fontaines d'eau réfrigérée réseau

## Modèles H2OMY-TOP (A/WG)


Détente directe avec banc de glace - Ultra-compacte



Caractéristiques techniques	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commande par bouton poussoir</li> <li>- Carrosserie tôle peinte et plastique (disponible en gris/noir, gris/blanc)</li> <li>- Eau froide réglable : 3/10°</li> <li>- Indicateurs de mise en marche et d'absence d'eau (modèle WG)</li> <li>- Panneau de commandes avec boutons rétro-éclairés</li> <li>- Système de refroidissement par détente directe avec banc de glace</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Electrovanne de sécurité</li> <li>- Bac recueil gouttes amovible avec indicateur de niveau d'eau (préparé pour la vidange)</li> <li>- Mélangeur (modèle WG)</li> <li>- Zone de distribution située à droite et protégée (robinets non accessibles)</li> <li>- Connexion pour cartouche de CO<sub>2</sub> (modèle WG)</li> <li>- 230/1/50</li> </ul>

	Eau	Dimensions (LxPxH mm)	Débit/h (litres)	Débit continu (litres)	Puissance (watts)	Compresseur (cv)	Poids net (kg)
H2OMY TOP A		260x330x407	15	3	190	1/12	14
H2OMY TOP WG					260		18

\*Prévoir détendeur et cartouche en sus

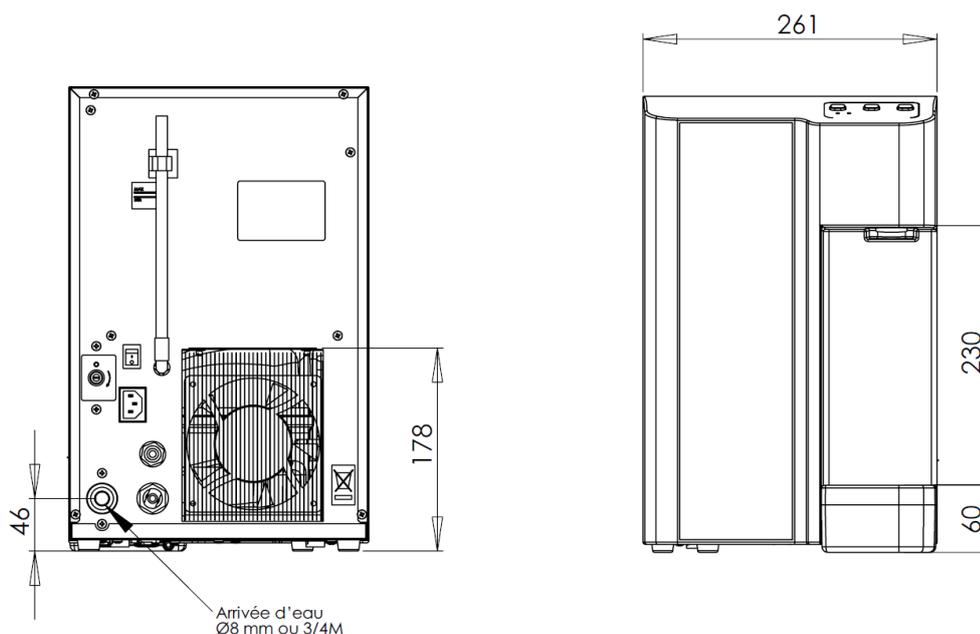

FABRICATION ITALIENNE

**Options, filtres et accessoires : nous consulter**

Codigel SAS  
Z.I. Technoparc  
19 rue Charles-Edouard JEANNERET  
78306 POISSY Cedex



Tél. : +33(0)1 39 22 66 66  
Fax : +33(0)1 39 11 05 43  
codigel@codigel.com.fr  
www.codigel.com