





# Fontaines d'eau réfrigérée réseau



## Modèles HI-CLASS

Détente directe avec banc de glace

Caractéristiques techniques	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Panneau de commande hi-tech avec affichage bicolore 128x64 et écran tactile</li> <li>- Façade en verre trempé noir avec insert en inox traité contre les marques de doigts</li> <li>- Eau froide réglable 3/10°C</li> <li>- Eau chaude : 98°C max.</li> <li>- Thermostat électronique ultra-précis pour garantir un ajustement parfait des paramètres et l'affichage de l'eau chaude/froide</li> <li>- Affichage en temps réel de : la température de l'eau, capacité et durée du système de filtration ainsi que la lampe UV, du niveau de CO2, date de la prochaine intervention sanitaire</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sortie d'eau réglable en hauteur</li> <li>- Paramètres de contrôle ajustables protégés par un mot de passe</li> <li>- Système d'auto-diagnostic avec indication des dysfonctionnements (arrivée d'eau, filtre bouché...)</li> <li>- Mode économie d'énergie applicable manuellement ou programmable</li> <li>- Réservoir d'eau chaude + bouton de sélection d'eau chaude avec sécurité sur modèle ACHWG</li> <li>- Bac recueil-gouttes amovible raccordable sur vidange</li> <li>- 250/1/50</li> </ul>

	Eau	Dimensions (LxPxH mm)	Débit/h (litres)	Débit continu (litres)	Puiss. (watts)	Compresseur (cv)	Poids net (kg)
HI-CLASS-TOP45IB-AC		540x400x340	45	9	180	1/10	n/c
HI-CLASS-TOP45IB-ACWG			45		400		n/c
HI-CLASS-TOP45IB-ACHWG			45+13 (chaud)		1600		n/c

FABRICATION ITALIENNE

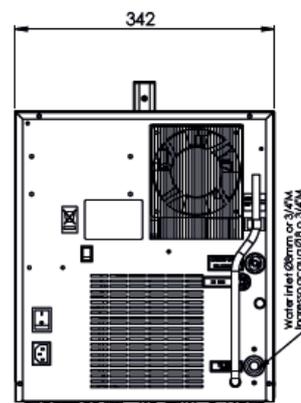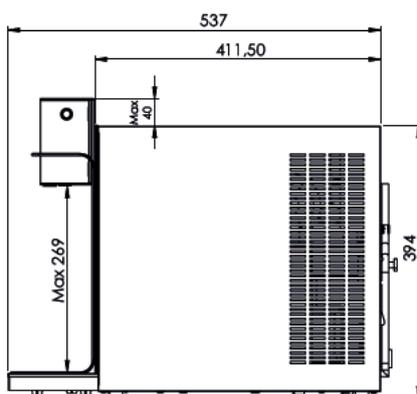

**Options possibles :** meuble support avec porte -gobelets intégré (max. 100 gobelets). Récupérateur des eaux usées avec un bidon raccordé à une alarme inclus (dim.: L340xP535xH1072 mm)

**Filtres et accessoires :** nous consulter