

# Fontaines d'eau réfrigérée réseau

## Modèle MODELA28IB

Détente directe avec banc de glace




MODELA

### Caractéristiques techniques

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Carrosserie tôle peinte, dessus plastique</li> <li>- Avec ou sans lampe UV en sortie</li> <li>- Eau froide réglable : 3/10°C</li> <li>- Eau chaude : 95°C - Réservoir : 1,5 L</li> <li>- Barrière UV de forme circulaire pour débactérisation de la zone de distribution sur MODELA 28 UV</li> <li>- Soupape de sécurité inclus sur modèle détente directe</li> <li>- Porte-gobelets intégré</li> <li>- Grand bac recueil gouttes amovible</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lumière LED sur zone de distribution</li> <li>- Mélangeur sur modèles avec eau gazeuse ( WG)</li> <li>- Panneau de commande mécanique rétro-éclairé avec bouton de sécurité pour eau chaude</li> <li>- Positionnement ergonomique permettant de ne pas avoir à se baisser pour se servir en eau.</li> <li>- Banc de glace de 1,5 kg</li> <li>- Electrovanne de sécurité</li> <li>- Trappe d'accès technique</li> <li>- Dessus noir ou blanc : à préciser à la commande</li> </ul>
--	--

MODELA Premium							
	Eau	Dimensions (LxPxH mm)	Débit/h (litres)	Débit continu (litres)	Puiss. (watts)	Compresseur (cv)	Poids net (kg)
MODELA 28 IB AC / MODELA 28 UV IB AC		334x330x1120	28	5	150	1/10	23
MODELA 28 IB ACH / MODELA 28 UV IB ACH			28+13 (chaud)		1350		23
MODELA 28 IB ACWG / MODELA 28 UV IB ACWG			28		310		25
MODELA 28 IB CHWG / MODELA 28 UV IB CHWG			28+13 (chaud)		1510		27

\*Prévoir détendeur et cartouche en sus

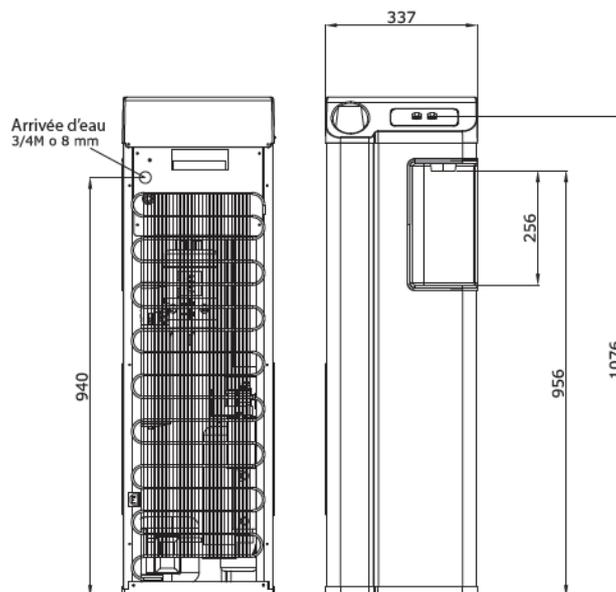

FABRICATION ITALIENNE

Options, filtres et accessoires : nous consulter

Codigel SAS  
Z.I. Technoparc  
19 rue Charles-Edouard JEANNERET  
78306 POISSY Cedex

**CODIGEL**  
SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS



Tél. : +33(0)1 39 22 66 66  
Fax : +33(0)1 39 11 05 43  
codigel@codigel.com.fr  
www.codigel.com